
DE I EN




STAR Road (HP)

Objekt- und Geländebeleuchtung
Object and outdoor luminaire



Die STAR Road Leuchte für Objekt- und Außenbeleuchtung kombiniert eine ausgereifte LED-Technologie mit einem hochmodernen Design, welches auf extra Kühlrippen verzichtet.

STAR Road luminaire for outdoor lighting combines the advantages of LED technology with a state of the art design, which eliminates the need for exterior cooling fins, resulting in a smooth look.

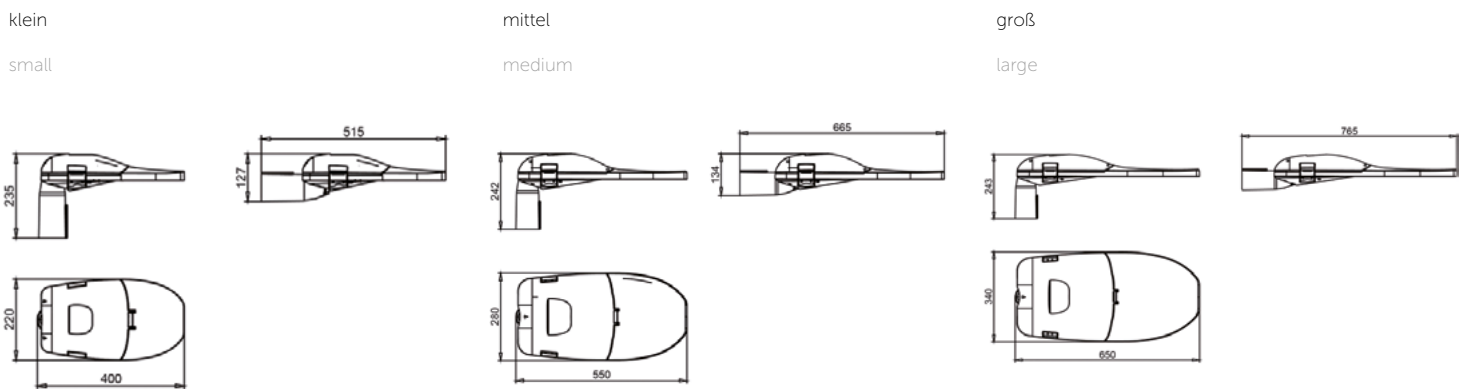

Die Größen der STAR Road


Three housings of the STAR Road

FEATURES

- » Vor Ort Anpassung des Neigungswinkels +/-15°
- » Einfacher und werkzeugloser Austausch von photometrischen Komponenten
- » Universeller Montageadapter mit Seiteneingang und Mastzopf (Ø42-60mm, Ø76mm)
- » Drei verschiedene Größen für mehr Flexibilität und ästhetischer Einheitlichkeit

FEATURES

- » Adjustable inclination angle +/-15°
- » Simple and tool-free replacement of photometric components
- » Universal mounting adapter for side entry and pole mounting
- » Three different housing dimensions for more flexibility and uniformity

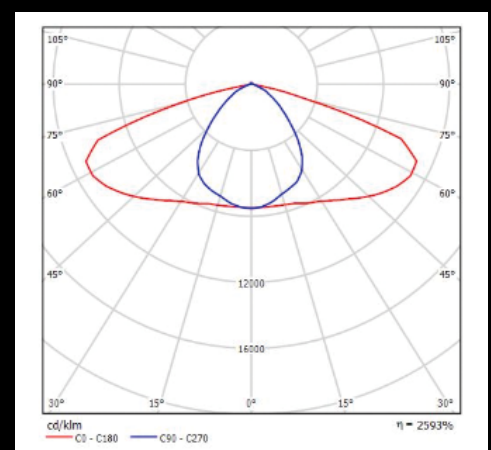

Abstrahlcharakteristik.

Beam angle.



LANGLEBIG UND WARTUNGSFREUNDLICH

DURABLE AND LOW-MAINTENANCE

STAR Road Leuchte für Objekt- und Außenbeleuchtung kombiniert eine ausgereifte LED-Technologie mit einem hochmodernen Design, welches auf extra Kühlrippen verzichtet. Größter Wert wird auf Langlebigkeit gelegt, für den Innen- und Außenbereich. Eine extrem stoßfeste Glasabdeckung und langlebige keramische LED-chips runden diese kompakte Leuchte ab.

Minimierung der Lichtverschmutzung nach Dark-Sky Lichtinitiative

Durch die geschlossene Leuchtenkonstruktion werden die unnötigen Lichtemissionen in den Himmel vermieden. Die Abstrahlcharakteristik der STAR Road Leuchte erfüllt erfolgreich die Anforderungen sowohl für die Beleuchtung von Anwohnerstraßen als auch für eine ebene Ausleuchtung von Wegen und Objekten in industriellen Anlagen.

5 year warranty

IP66

100.000 hours

-40°C - +50°C

IK08

CRI > 80

STAR Road luminaire for outdoor lighting combines the advantages of LED technology with a state of the art design, which eliminates the need for exterior cooling fins, resulting in a smooth look. Durability is prioritized inside and out, with die-cast all-in-one aluminum construction, high-impact-resistant glass, and long-life ceramic-based LED chips, available in a range of wattages from 20W to 120W.

Minimizing the light pollution according to the Dark-Sky Initiative

Thanks to its closed construction method, the unnecessary light emission is prevented. STAR Roads beam angle complies successfully the necessary regulations for street lighting of residential areas as well as the criteria for lighting roads and streets within industrial compounds.



STAR Road HP

STAR Road HP



Die STAR Road HP Leuchte ist dank ihrer modularen Aufbauweise besonders servicefreundlich.



Thanks to its modular construction STAR Road HP is very easy to service.

FEATURES

- » Robustes Gehäuse aus Feinstanz Aluminiumdruckguss
- » Konnektoren und Armaturen aus Edelstahl
- » IP66- geschützte Verbindungen
- » Für seitliche- und Mastzopfmontage geeignet

FEATURES

- » Robust punching press die-cast aluminum housing
- » Stainless steel connectors and fittings
- » Waterproof connectors IP66
- » Side-entry and post-top mountingy

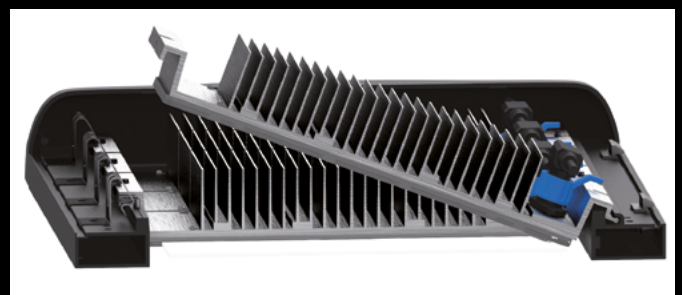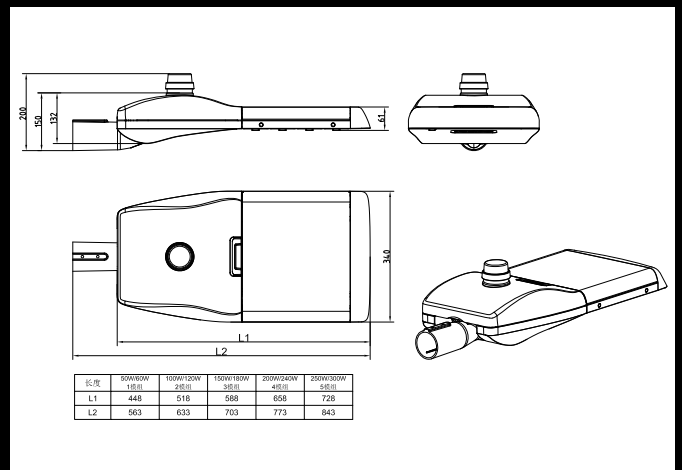

LED Module können einfach ausgetauscht werden.

LED modules can be easily replaced.

STAR Road
im Einsatz

STAR Road
in use



STAR Road beleuchtet
Wareneingangsbereich.

STAR Road illuminating
warehouse gates.




Containerhafen in Wörth.

Container port in Wörth.

Technische Spezifikationen

Technical Specification



STAR Road

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Gewicht <i>Weight</i>
EKSRD20W-4K	20W	2.300lm	4.000K	147°/78°	220*400*128mm	4,4kg
EKSRD40W-4K	40W	4.600lm	4.000K	147°/78°	220*400*128mm	4,4kg
EKSRD60W-4K	60W	6.900lm	4.000K	147°/78°	280*550*134mm	6,4kg
EKSRD80W-4K	80W	9.200lm	4.000K	147°/78°	280*550*134mm	6,4kg
EKSRD100W-4K	100W	11.500lm	4.000K	147°/78°	340*650*134mm	8,4kg
EKSRD120W-4K	120W	13.800lm	4.000K	147°/78°	340*650*134mm	8,4kg
EKSRD150W-4K	150W	17.250lm	4.000K	147°/78°	340*650*134mm	8,4kg

Weitere Lichtfarben optional erhältlich (3.000K, 5.000K, 6.500K) / More colors available upon request

STAR Road HP

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Gewicht <i>Weight</i>
EKSRDHP200W-4K	200W	28.000lm	4.000K	147°/78°	658*773*150mm	4,4kg
EKSRDHP250W-4K	250W	35.000lm	4.000K	147°/78°	728*843*150mm	4,4kg

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen